
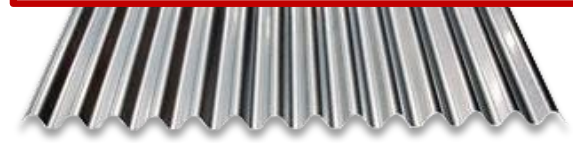




**AO - 109**


### Descripción:

- Es una lámina acanalada de perfil ondular/sinusoidal a partir de acero recubierto. Por su configuración, este producto es fácilmente estibable.
- Tiene aplicación sobre estructuras curvas.
- Disponible en recubrimientos de galvanizado, zinc aluminio y pintado.

### Geometría:

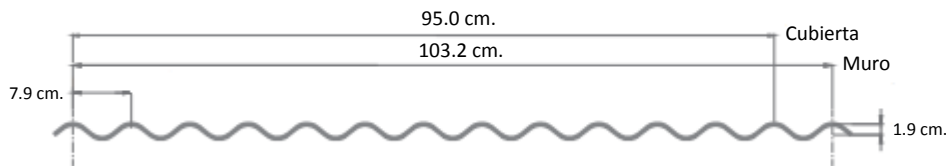

Calibre	Espesor nominal plg. (mm)	Peso aproximado Kg/ml	Peso aproximado Kg/m <sup>2</sup>		
			Muro	Cubierta	
28	0.0164 (0.417)	3.96	3.64	3.88	28
26	0.0194 (0.493)	4.96	4.31	4.60	26
24	0.0224 (0.569)	5.41	4.97	5.30	24

### Rango Dimensional:

- Disponible para el mercado comercial y construcción con un largo mínimo de 1.50 mts. y máximo de 15.00 mts.

### Aplicaciones:

- ✓ Cubiertas y fachadas de granjas.
- ✓ Graneros.
- ✓ Almacenes.
- ✓ Viviendas.
- ✓ Cubiertas semicirculares.
- ✓ Silos.
- ✓ Depósitos cilíndricos.

